


## MB-VEF

### УПРАВЛЯЮЩИЕ ГАЗОВЫЕ БЛОКИ

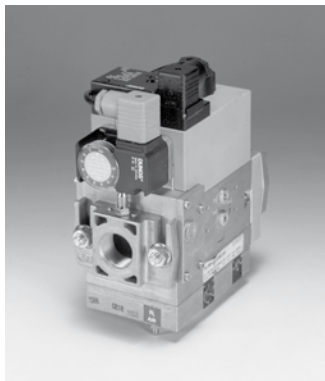

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:



- максимальное давление на входе 360 мбар;
- электропитание 230 В - 50 Гц;
- рабочая температура от -15 до +70 °C;
- класс электробезопасности IP54.

Модель	Мин. G20 мбар	Мин. G31 мбар	Подключение диам.	Код	ЦЕНА, €
SUN M3	20	30	1/2"	В комплекте с горелкой	
SUN M6	20	30	1/2"	В комплекте с горелкой	
SUN M10	20	30	1/2"	094012X0	899
	20	30		094010X0	336
SUN M20	17	17	1 1/4"	094001X0	1509
	35	22	3/4"	094000X0	1190
SUN M30	18	17	1 1/4"	094001X0	1509
	48	30	3/4"	094000X0	1190
	-	70	3/4"	094005X0	1157
SUN M50	40	26	1 1/4"	094006X0	1445
	30	-	1 1/2"	094003X0	1707
	17	-	2"	094004X0	3262
SUN M70	-	100	3/4"	094005X0	1157
	42	40	1 1/4"	094006X0	1445
	33	26	1 1/2"	094003X0	1707
	20	-	2"	094004X0	3262



#### КОМПОНЕНТЫ ГАЗОВОГО БЛОКА В МОНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ:

газовый фильтр; реле минимального давления; предохранительный клапан; стабилизатор давления; регулировочный клапан.



#### ГАЗОВЫЙ БЛОК ДЛЯ SUN M20

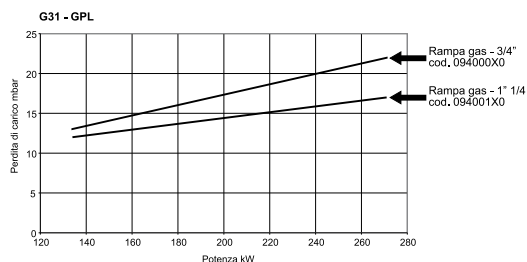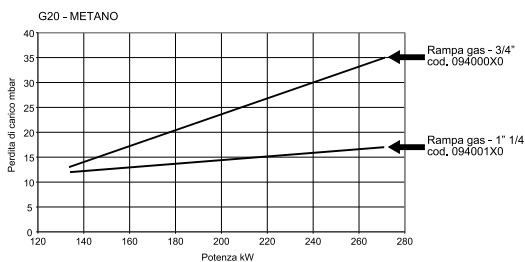

#### ГАЗОВЫЙ БЛОК ДЛЯ SUN M30

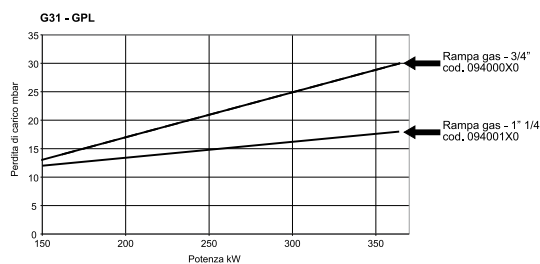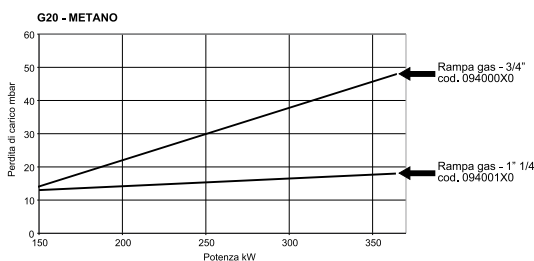

#### ГАЗОВЫЙ БЛОК ДЛЯ SUN M50

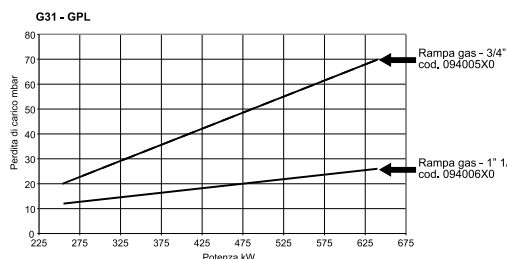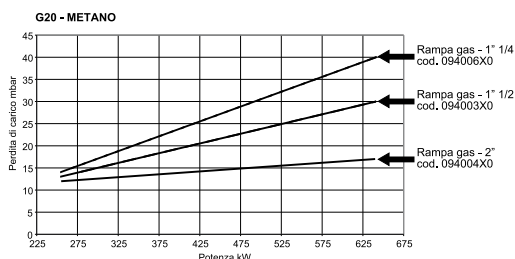

#### ГАЗОВЫЙ БЛОК ДЛЯ SUN M70

